


Hybrid Assembly® G 1/4" und G 3/8"

Flach

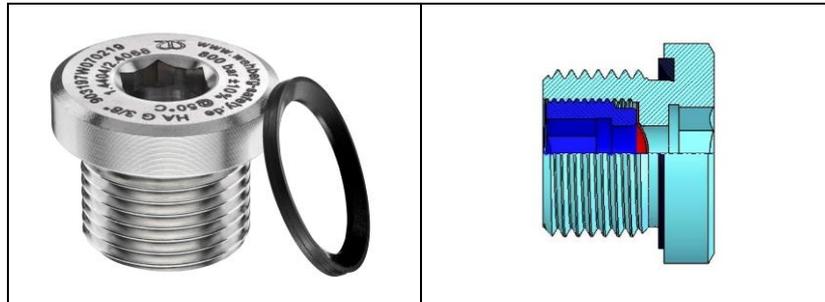

Ausführungen:	G 1/4"	G 3/8"
Montage mit:	T 30 (sixlobe Drive 30)	SW 8
Gesamtlänge:	14 mm	17 mm
Gewindelänge:	7 mm	12 mm
Nennweite DN:	4,0 mm (kann bei niedrigen Berstdrücken abweichen)	5,5 mm (kann bei niedrigen Berstdrücken abweichen)
Abdichtung:	Eolastic-Dichtring	
Gehäuse:	Edelstahl 1.4404	
Kennzeichnung:	per Laser	
Berstelemente:	Nickel, Edelstahl oder Inconel (je nach Wunsch bzw. Verfügbarkeit)	
Berstdrücke:	30 – 1000 bar	10 – 1000 bar