


Hybrid Assembly® / Hybrid System®

HIGH PRESSURE M16 x 1,5

Passend für Hochdruckverschraubungen mit Dichtkonuslinse

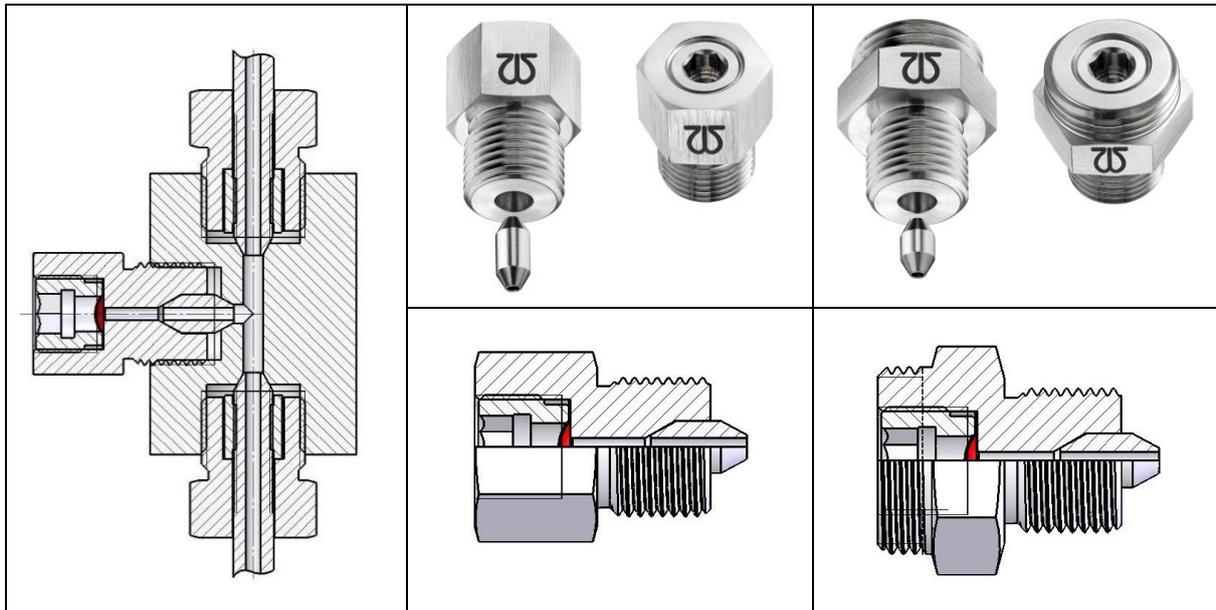

Ausführungen:

Hybrid Assembly®

Mit freiem Auslass zur
Atmosphäre

Schlüsselweite SW 19 mm

Hybrid System®

Mit Anschlussgewinde G 1/2"
zum Abführen von Medien
per Rohr oder Schlauch
Schlüsselweite SW 22 mm

Gesamtlänge ohne Dichtkonuslinse: 27 mm
Gewindelänge an der Einschraubseite: 13 mm
Nennweiten DN: 5,5 mm (kann bei niedrigen Berstdrücken variieren)

Gehäuse: Edelstahl 1.4404
Kennzeichnung: per Laser

Berstelemente: Membranen aus
- Nickel
- Edelstahl
- Inconel
je nach Wunsch bzw. Verfügbarkeit

Berstdrücke: 10 – 1000 bar

Temperaturen: Auslegung der Berstdrücke bei verschiedenen
Temperaturen auf Anfrage möglich